

Kontraventil Eco Brass

Type 2270

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind



Anvendelse:

Eco Brass anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings.

Ved installation af type 2270 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 2 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015.

Den kompakte konstruktion med let tilgængelig kontrolprop, medfører en hurtig installation uanset hvor tilbagestrømningssikringen kræves i nye såvel som eksisterende vandinstallationer. Dimension fra ½" til 2"

Produktbeskrivelse:

Hus i Eco Brass CW724R

Prop i Messing CW625N

Materialet er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.

Kontraventil indsat

Certifikat/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00189

Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.

100 % kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data

Lavt åbningstryk.




Max temperatur 90° C

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

Kontraventil Eco Brass

Type 2270

Kontrollerbar kontraventil m. indvendigt gevind

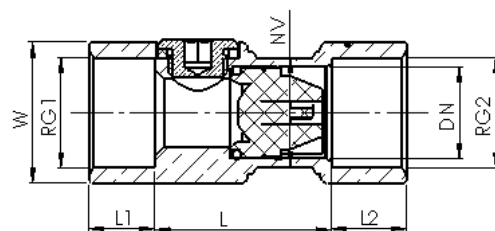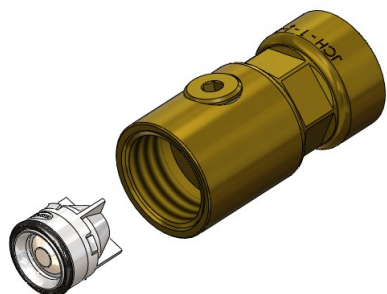

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW724R	2. Prop	CW625N
3. Pakning	PTFE	4. Kontraventil indsats	POM

Bestillings nr.	VVS nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	W mm	Teoretisk vægt kg
430327-704		15	½	½	44	13	13	22	26	0,182
430327-706		20	¾	¾	41	14,5	14,5	24	31,5	0,211
430327-708		25	1	1	41,2	19,4	19,4	30	39,5	0,376
430327-710		32	1¼	1¼	46,6	21,7	21,7	36	49,5	0,612
430327-711		40	1½	1½	59,6	21,7	21,7	46	54,4	0,827
430327-712		50	2	2	68	26	26	55	68	1,262

