


Forskydelig forskruning

Type 2096

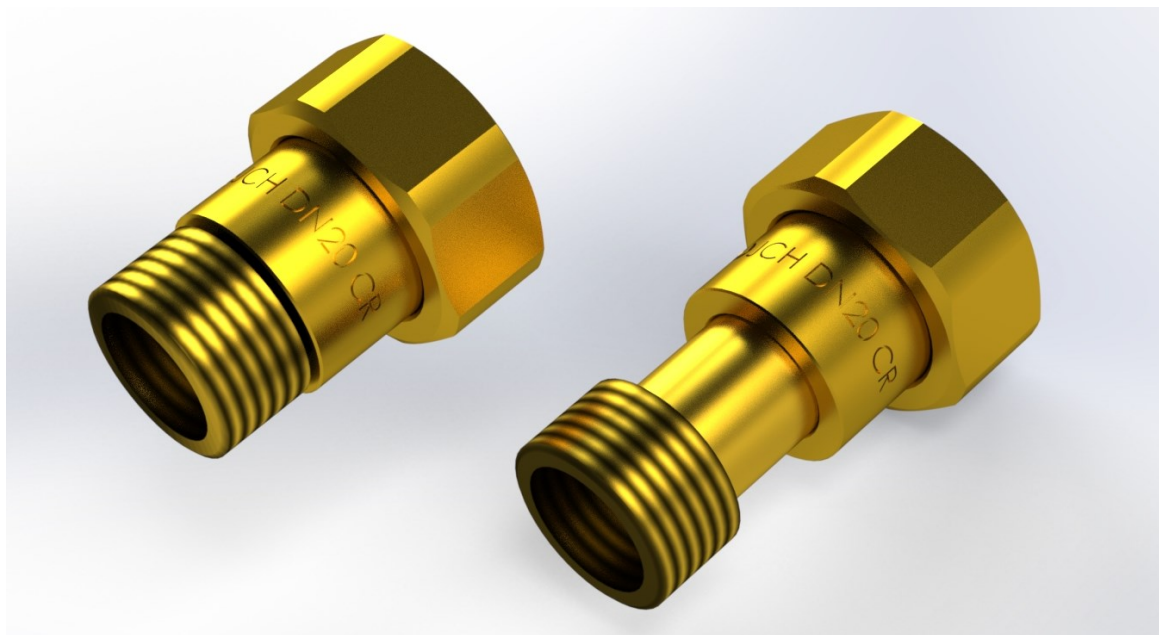

Anvendelse:

Anvendes i alle typer vandinstallationer, hvor der er behov for forskydelig forskruning. F.eks. i forbindelse med vandmåler installationer særligt i ældre ejendomme. Kan anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings.

Produktbeskrivelse:

Nippedel bearbejdet i CW625N
 Muffedel bearbejdet i CW625N
 Omløber varmpresset i CW617N
 Materialer er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017
 Fjederring i AISI 316
 O-ring fremstillet i EPDM

Certifikater/Test:

GDV godkendt cert. 03/00102
 Årlig kontrol af Teknologisk institut.




 61 Inspected by DTI

Teknisk Data:

Max temperatur 90° C

Forskydelig forskruring

Type 2096

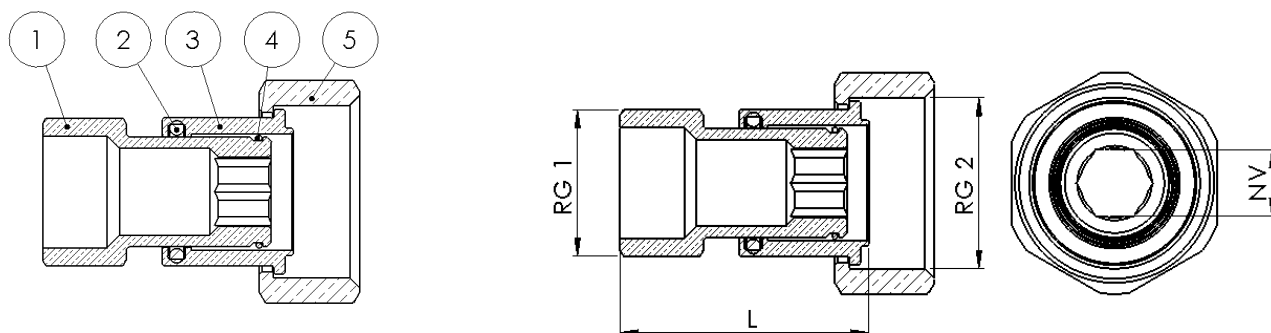

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Nippeldel	CW625N	2. O-ring	EPDM
3. Muffedel	CW625N	4. Fjederring	AISI 316
5. Omløber	CW617N		

Bestillingsnr.	VVS nr.	RG1 "	RG2 "	L _{min} mm	L _{max} mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
484913-904		1/2	3/4	31,5	45	8	0,090
484913-906		3/4	1	41	57	12	0,158