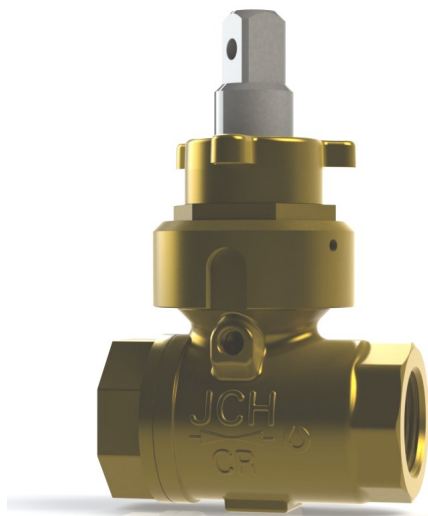


Kuglehane

Serie 13

Kuglehaner med indvendigt gevind

**Anvendelse:**

Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 13 fremstilles med fuldt gennemløb, hvilket gør den perfekt som stikledningsventil

Det indvendige gevind gør ventilen yderst fleksibel mht. valg af tilslutningsmuligheder.

Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:

Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.

Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.

Kugle i rustfrit syrefast stål AISI 316.

Tætningsringe i PTFE

Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00101

VA godkendt (VA: 1.51/18080)

SITAC TG Bevis 0333/03

SINTEF Produktsertifikat 0317

Testet iht. NKB13 samt EN1074-2

100 % kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data

12 mm firkantet spindel, passer til AVK garniturer.


Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.

Temperatur: 0-40° C


Kuglehane

Serie 13

Kuglehaner med indvendigt gevind

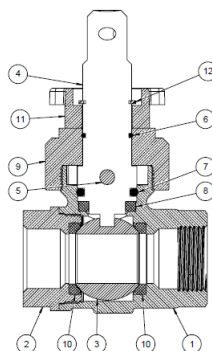

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Muffe	CW625N
3. Kugle	AISI316	4. Spindel	AISI303
5. Stift	AISI303	6. O-ring	NBR
7. O-ring	NBR	8. Tætningsring	PTFE
9. Omløber	CW625N	10. Tætningsring	PTFE
11. Adapter	CW625N	12. Låserring	Rustfri stål



Bestil- lingsnr.	VVS nr.	DN mm	RG1 "	RG2 "	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745513-106	745513-106	20	¾	¾	51	12	12	101	37	1,1
745513-108	745513-108	25	1	1	55	14	14	104	40	1,2
745513-110	745513-110	32	1¼	1¼	69	14	16	109	57	1,8
745513-111	745513-111	40	1½	1½	76	16	16	120	66	2,7
745513-112	745513-112	50	2	2	84	18	18	127	65	3,1