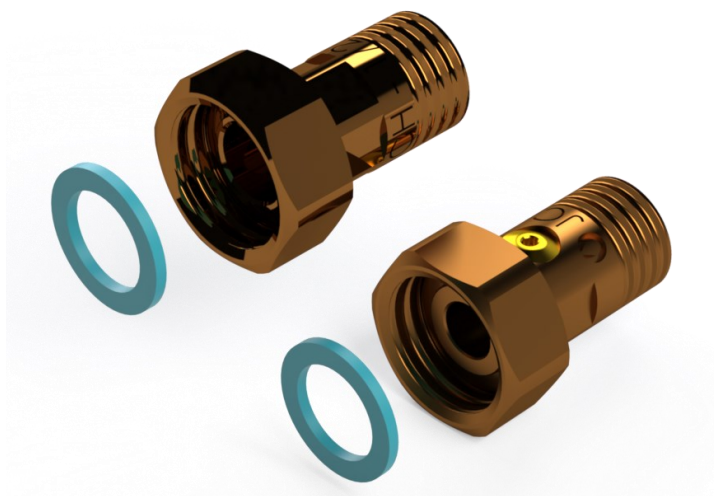


Installationssæt med kontraventil

Type 2086 + 2286

**Anvendelse:**

Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Sikrer mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Installationssættet kan med fordel benyttes ved installation af nye målere eller udskiftning af eksisterende målere, hvor tilbagstrømningssikring for medium kategori 2 er påkrævet iht. EN 1717, samt rørcenteranvisning 015.

Installationssættet består af 1 stk målerforskruning, 1 stk målerforskruning med kontraventil samt 2 stk løse pakninger pakket i pose. Kontraventilen samt kontrolproppen er let tilgængelig, så kontraventilen med lethed kan kontrolleres.

Produktbeskrivelse:

Nippeldele bearbejdet i CC499K

Prop i Eco Brass CW724R

Omløbere bearbejdet i CC499K

Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Kontraventil indsats

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert.

03/00121 (Type 2086)

03/00122 (Type 2286)

Type 2286:

Testet iht. NBK9 samt EN/DS 13959

100% kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data:

Max temperature 60°C (normal drift), kortvarigt op til 90°C (max 1 time)



Type 2286:

Lavt åbningstryk.

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar)

Installationssæt med kontraventil

Type 2086 + 2286

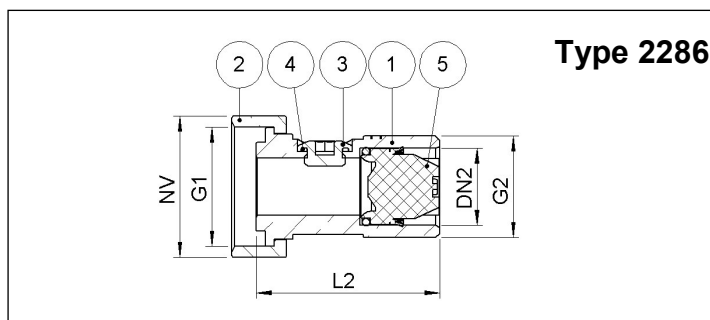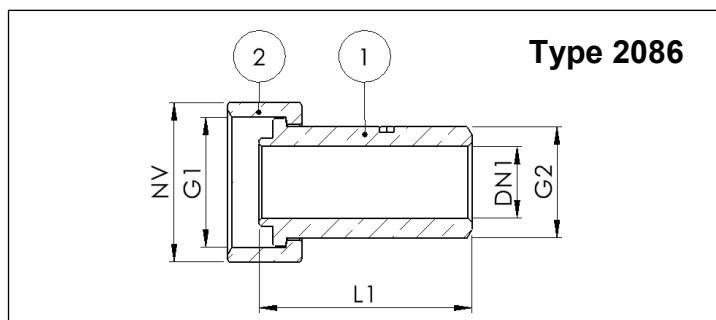

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Nippeldel	CC499K	2. Omløber	CC499K
3. Prop	CW724R	4. O-ring	EPDM
5. Kontraventil indsats	POM	6. Pakninger (til omløber)	Fiber

Bestillingsnr.	DN1 mm	DN2 mm	*G1 "	*G2 "	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
484920-804	13,5	15	¾"	½"	40	40	30	0,22
484920-806	20	20	1"	¾"	50	50	37	0,36
484920-808	25	25	1¼"	1"	60	60	46	0,67
484920-810	32	32	1½"	1¼"	60,5	72,5	52	0,96
484920-811	40	40	2"	1½"	70	82,5	66	1,49

* I henhold til ISO 228/1

