


Installationssæt med kontraventil

Type 2096 + 2296

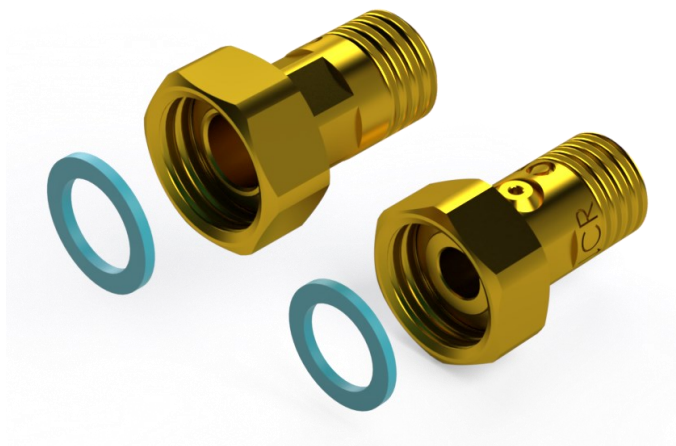

Anvendelse:

Installationssættet kan med fordel benyttes ved installation af nye målere eller udskiftning af eksisterende målere, hvor tilbagstrømningssikring for medium kategori 2 er påkrævet iht. EN 1717, samt rørcenteranvisning 015. Installationssættet består af 1 stk målerforskrining, 1 stk målerforskrining med kontraventil samt 2 stk løse pakninger pakket i pose. Kontraventilen samt kontrolproppen er let tilgængelig, så kontraventilen med lethed kan kontrolleres.

Produktbeskrivelse:

Nippeldele bearbejdet i CW625N
Prop i Eco Brass CW724R
Omløbere varmpresset i CW617N
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017
Kontraventil indsats

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert.

03/00102 (Type 2096)

03/00108 (Type 2296)

Type 2296:

VA godkendt. VA:1.55/18438

Testet iht. NBK9 samt EN/DS 13959

100% kvalitetstest.

Årlig kontrol af Teknologisk Institut



 61 Inspected by DTI

Teknisk Data:

Max temperature 60°C (normal drift), kortvarigt op til 90°C (max 1 time)



Type 2296:

Lavt åbningstryk.

Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar)

Installationssæt med kontraventil

Type 2096 + 2296

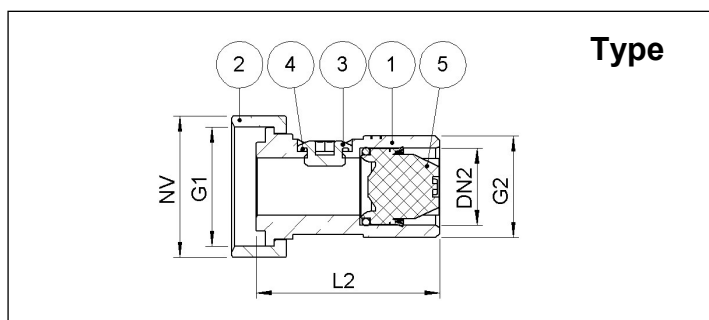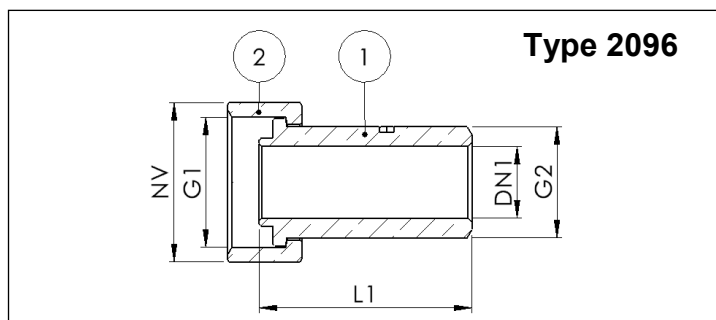

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Nippeldel	CW625N	2. Omløber	CW617N
3. Prop	CW724R	4. O-ring	EPDM
5. Kontraventil indsats	POM	6. Pakninger (til omløber)	Fiber

Bestillingsnr.	DN1 mm	DN 2 mm	*G1 "	*G2 "	L 1 mm	L 2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
484920-904	13,5	15	¾"	½"	40	40	30	0,21
484920-906	20	20	1"	¾"	50	50	37	0,36
484920-908	25	25	1¼"	1"	60	60	46	0,60
484920-910	32	32	1½"	1¼"	60,5	72,5	52	0,88
484920-911	40	40	2"	1½"	70	82,5	66	1,41

* I henhold til ISO 228/1

