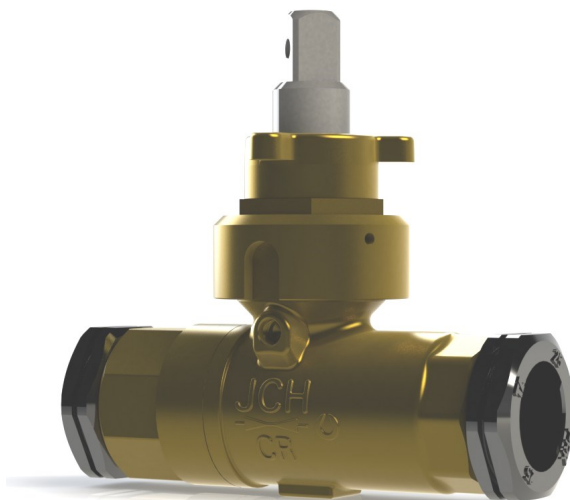


Kuglehane

Serie 14

Kuglehaner med PRK trykskruer

**Anvendelse:**

Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 14 leveres med PRK trykskruer. Serie 14 er fremstillet med rørgevind. Ønsker man ikke at benytte trykskruerne, kan de fjernes og rørgevindet kan benyttes. Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:

Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.
Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.
Kugle i rustfrit, syrefast stål AISI 316.
PRK trykskruer i formstøbt Acetal-plast.
Tætningsringe i PTFE
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00101
VA godkendt (VA: 1.51/18080)
SITAC TG Bevis 0333/03
SINTEF Produktsertifikat 0317
Testet iht. NKB13 samt EN1074-2
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.




 61 Inspected by DTI

12 mm firkantet spindel, passer til AVK garniture
Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.
Temperatur: 0-40° C


Kuglehane

Serie 14

Kuglehaner med PRK trykskruer

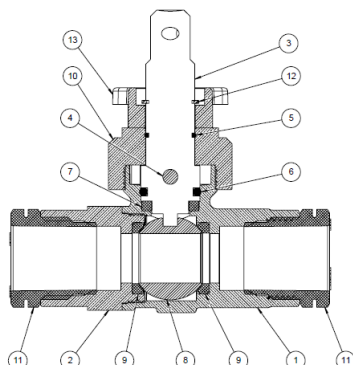

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Muffe	CW625N
3. Spindel	AISI303	4. Stift	AISI303
5. O-ring	NBR	6. O-ring	NBR
7. Tætningsring	PTFE	8. Kugle	AISI316
9. Tætningsring	PTFE	10. Omløber	CW625N
11. PRK trykskrue	Acetal plast	12. Låsering	Rustfri stål
13. Adapter	CW625N		

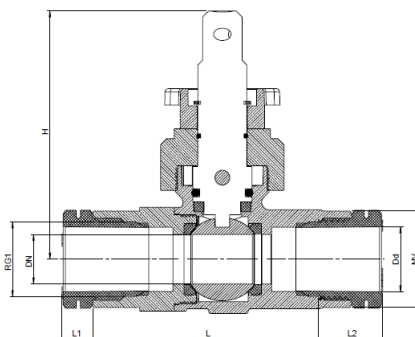

Bestil- lingsnr.	VVS nr.	DN mm	Dd mm	RG1 "	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745514-125	745514-125	20	25	1	92	13	26	101	37	1,2
745514-132	745514-132	25	32	1¼	101	18	38	104	48	1,5
745514-140	745514-140	32	40	1½	112	22	37	109	57	2,0
745514-150	745514-150	40	50	2	136	23	42	120	66	3,0