


Kontraventil Type 90 og 94



Version 0116



Type 90 og 94 kontraventiler er VA og SITAC godkendt

Anvendelse:

Anvendes til sikring mod tilbagestrømning, kan anvendes til koldt og varmt vand samt luft

Test:


Testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Indsats:	POM
Fjeder:	Rustfrit stål
O-ring:	NBR gummi

Kontraventil Type 90 og 94

Type 90 og 94 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS, et arbejdstryk på maks. 10 bar- testet med 16 bar
maks. temp. 90° C




Version 0116


Komponentliste

1. Kontraventilhus
2. Indsats
3. O-ring

Type 90

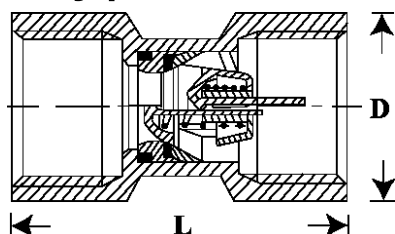

Type 94

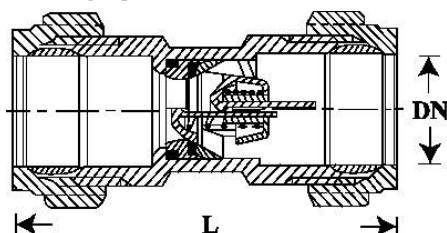

VVS nr.	DN/D mm	RG	L mm	NV(nøglevidde) Mm	Materiale	Vægt Kg
430357-003	10	3/8"	40	19	CW625N	0,050
430357-004	15	1/2"	46	22	CW625N	0,090
430357-006	20	3/4"	54	24	CW625N	0,135
430357-008	25	1"	64	30	CW625N	0,240
430357-010	32	1 1/4"	74	36	CW625N	0,400
430357-011	40	1 1/2"	81	46	CW625N	0,515
430357-012	50	2"	101	55	CW625N	0,900
430358-012	12	N/A	63	19	CW625N	0,120
430358-015	15	N/A	63	19	CW625N	0,110
430358-022	22	N/A	72	24	CW625N	0,200
430358-028	28	N/A	77	30	CW625N	0,270

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72