Kuglehane
Serie 15
Reduceret gennemløb, indvendigt og udvendigt gevind

Version: 06/24

Anvendelse:
Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 15 fremstilles med reduceret gennemløb, kan anvendes til anboring under tryk.
Det let koniske udvendige rørgevind sikrer en tæt og sikker tilslutning i alle former for anboringsbøjler.
Det indvendige rørgevind er kompatibel med alle gængse koblingstyper.
Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:
Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.
Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.
Kugle i rustfrit, syrefast stål AISI 316.
Tætningsringe i PTFE
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:
GDV godkendt, cert. 03/00101
VA godkendt (VA: 1.51/18080)
SITAC TG Bevis 0333/03
SINTEF Produktsertifikat 0317
Testet iht. NKB13 samt EN1074-2
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

61 Inspected by DTI

Teknisk Data
14 mm spindel passer til AVK garniturer
Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.
Temperatur: 0-40° C
Ventilen leveres med reduceret gennemløb

 Copyright: JCH A/S

Version: 06/24

Kuglehane
Serie 15
Reduceret gennemløb, indvendigt og udvendigt gevind

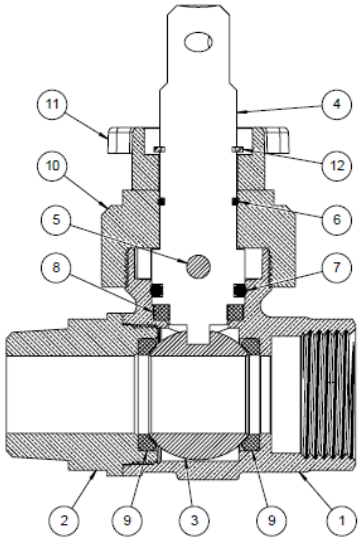

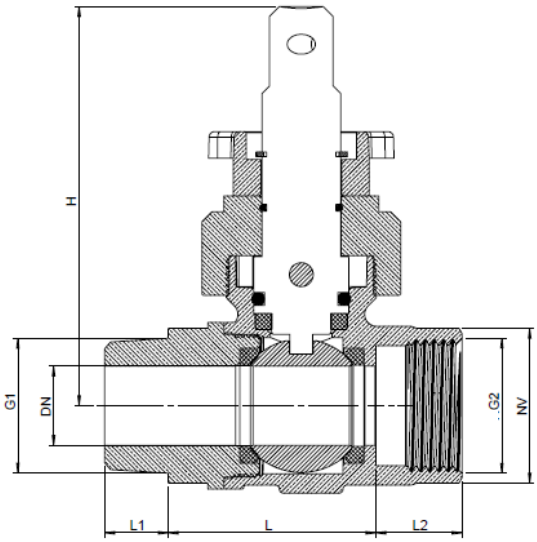

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Nippel	CW625N
3. Kugle	AISI316	4. Spindel	AISI303
5. Stift	AISI303	6. O-ring	NBR
7. O-ring	NBR	8. Tætningsring	PTFE
9. Tætningsring	PTFE	10. Omløber	CW625N
11. Adapter	CW625N	12. Låsering	Rustfri stål

Bestil-lingsnr.	VVS nr.	DN mm	*G1 ”	**G2 ”	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745515-108	745515-108	20	1	1	53	16	33	101	37	1,2
745515-110	745515-110	25	1¼	1¼	78	18	20	104	48	1,5
745515-111	745515-111	32	1½	1½	87	20	20	109	57	1,9
745515-112	745515-112	40	2	2	104	22	23	120	66	2,8

* I henhold til ISO 7/1

** I henhold til ISO 228/1

 Copyright: JCH A/S