Version: 06/24

Kuglehane
Serie 15
Reduceret gennemløb, indvendigt og udvendigt gevind

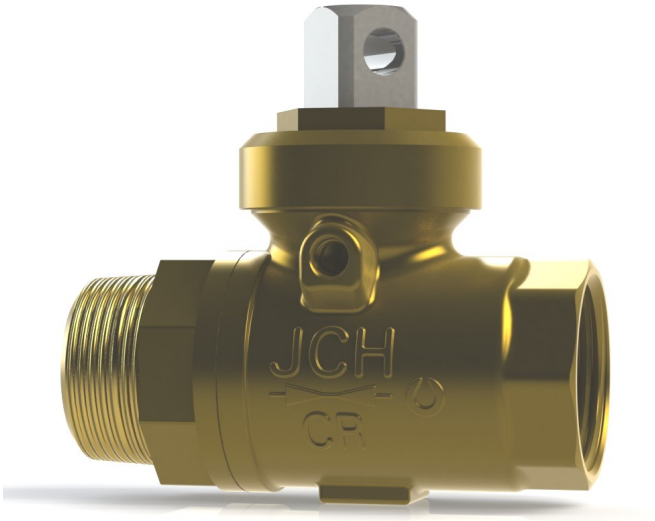

Anvendelse:
Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 15 fremstilles med reduceret gennemløb. Kan anvendes til anboring under tryk.
Det let koniske udvendige rørgevind sikrer en tæt og sikker tilslutning i alle former for anboringsbøjler.
Det indvendige rørgevind er kompatibel med alle gængse koblingstyper.
Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:
Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.
Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.
Kugle i rustfrit, syrefast stål AISI 316.
Tætningsringe i PTFE
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:
GDV godkendt, cert. 03/00101
VA godkendt (VA: 1.51/18080)
SITAC TG Bevis 0333/03
SINTEF Produktsertifikat 0317
Testet iht. NKB13 samt EN1074-2
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

61 Inspected by DTI

Teknisk Data
16 mm firkantet spindel
Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.
Temperatur: 0-40° C
Ventilen leveres med reduceret gennemløb

 Copyright: JCH A/S

Version: 06/24

Kuglehane
Serie 15
Reduceret gennemløb, indvendigt og udvendigt gevind

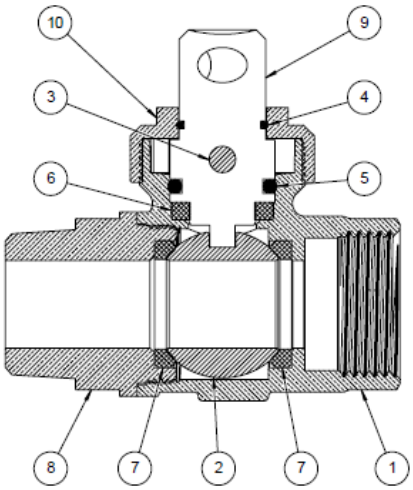

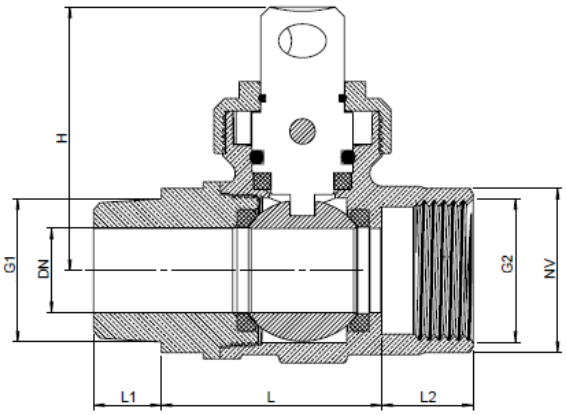

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Kugle	AISI316
3. Stift	AISI303	4. O-ring	NBR
5. O-ring	NBR	6. Tætningsring	PTFE
7. Tætningsring	PTFE	8. Nippel	CW625N
9. Spindel	AISI303	10. Omløber	CW625N

Bestil-lingsnr.	VVS nr.	DN mm	*G1 ”	**G2 ”	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745515-006	745515-006	15	¾	¾	46	14	14	67	33	0,6
745515-008	745515-008	20	1	1	53	16	33	63	37	0,8
745515-010	745515-010	25	1¼	1¼	78	18	20	66	48	1,1
745515-011	745515-011	32	1½	1½	87	20	20	71	57	1,7
745515-012	745515-012	40	2	2	104	22	23	82	66	2,5

* I henhold til ISO 7/1

** I henhold til ISO 228/1

 Copyright: JCH A/S