Version: 08/25

Ikke kontrollerbar kontraventil
Eco Brass Type 2177

Anvendelse:
Eco Brass anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings.
Med installation af type 2177 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 1 i henhold til EN1717 og rørcenteranvisning 015.
Den kompakte konstruktion medfører en hurtig installation uanset hvor tilbagestrømningssikringen kræves i nye såvel som eksisterende vandinstallationer. Kan anvendes til både koldt og varmt vand.
Dimensioner fra ½" til 1"

Produktbeskrivelse:
Hus bearbejdet i Eco Brass CW724R
Materiale er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikat/Test:
GDV godkendt, cert. 03/00189.
Testet iht NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

61 Inspected by DTI

Teknisk Data
Lavt åbningstryk.
Max temperatur 90° C
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

 Copyright: JCH A/S

Version: 08/25

Ikke kontrollerbar kontraventil
Eco Brass Type 2177

Flowretning

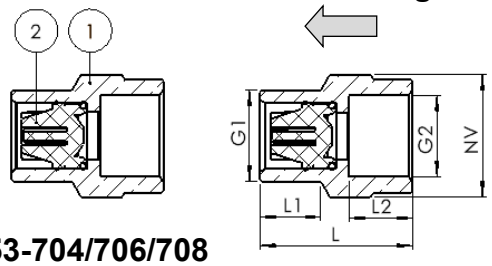

430453-704/706/708

Flowretning

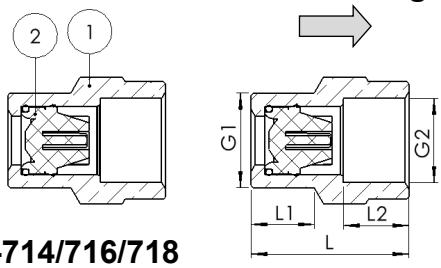

430453-714/716/718

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW724R	2. Kontraventil	POM

Bestillings nr.	VVS nr.	DN mm	*G1 ”	*G2 ”	L mm	L1 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
430453-704		15	½	½	35	14	26	0,07
430453-706		20	¾	¾	40	15	28	0,10
430453-708		25	1	1	47	17,5	38	0,20
Omvendt flowretning								
430453-714		15	½	½	35	14	26	0,07
430453-716		20	¾	¾	40	15	28	0,10
430453-718		25	1	1	47	17,5	38	0,20

* I henhold til ISO 228/1

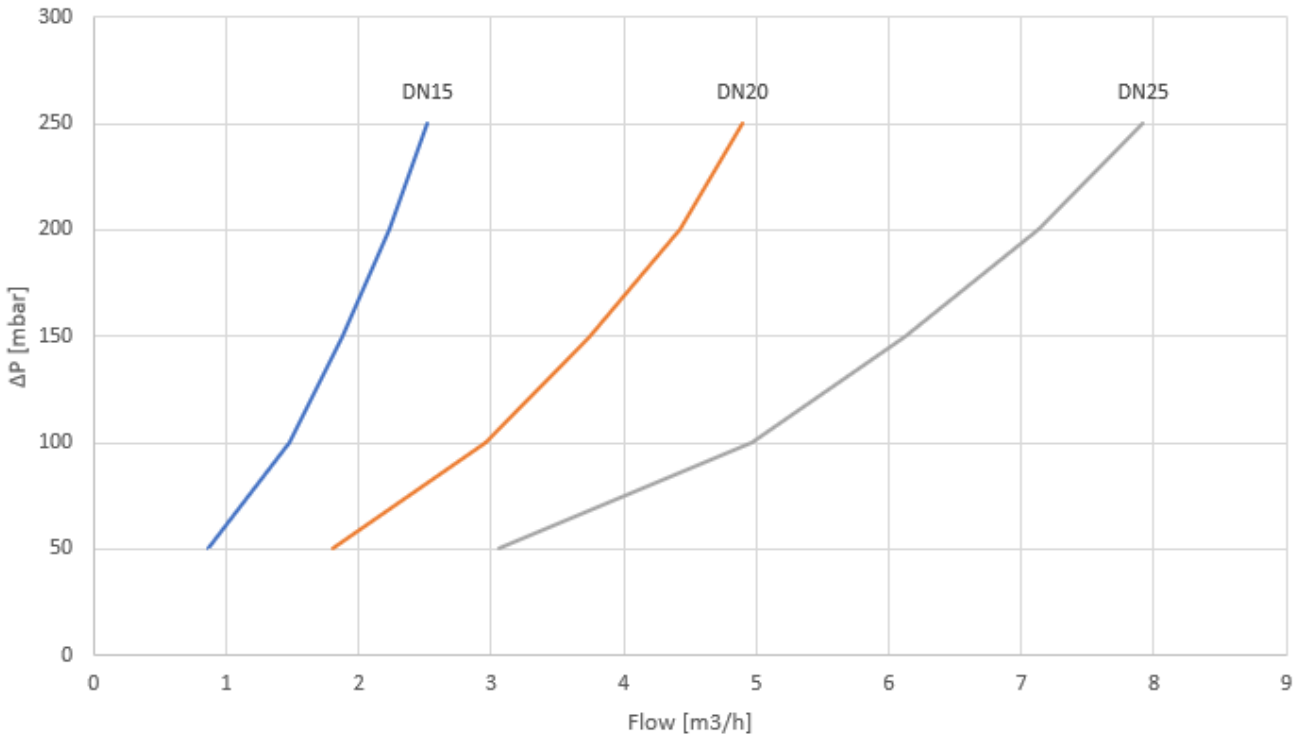

 Copyright: JCH A/S