Kontraventil - Rødgods

Type 2180

Kontraventil m. indvendigt gevind

Version: 01/24

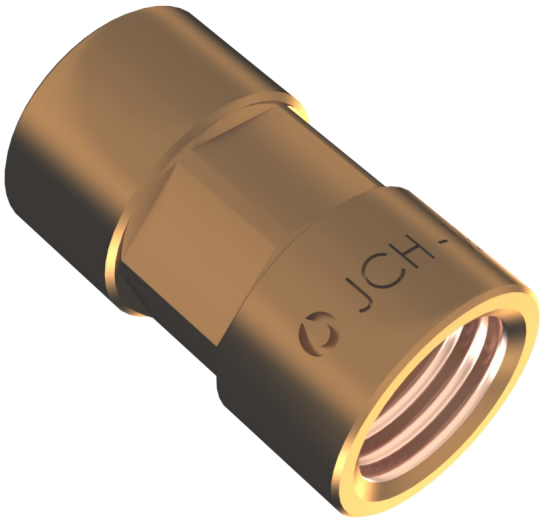

Anvendelse:
Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Ved installation af type 2180 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 1 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015.
Kompakt kontraventil som overholder standarderne indenfor drikkevand og kan benyttes til både koldt og varmt vand. Dimension fra ½" til 2".

Produktbeskrivelse:
Hus bearbejdet i CC499K.
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikater/Test:
GDV godkendt, cert. 03/00122.
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

61 Inspected by DTI

Teknisk Data
Lavt åbningstryk.
Max temperatur 90°C
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

 Copyright: JCH A/S

Version: 01/24

Kontraventil - Rødgods

Type 2180

Kontraventil m. indvendigt gevind



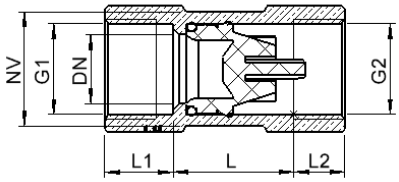

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CC499K	2. Kontraventil indsats	POM

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	*G1 ”	*G2”	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
430357-804	430357-804	15	½	½	23	11,5	11,5	22	0,10
430357-806	430357-806	20	¾	¾	28	13	13	24	0,14
430357-808	430357-808	25	1	1	32	16	16	30	0,25
430357-810	430357-810	32	1¼	1¼	38	18	18	36	0,65
430357-811	430357-811	40	1½	1½	45	18	18	46	0,75
430357-812	430357-812	50	2	2	57	22	22	55	1,20

* I henhold til ISO 228/1

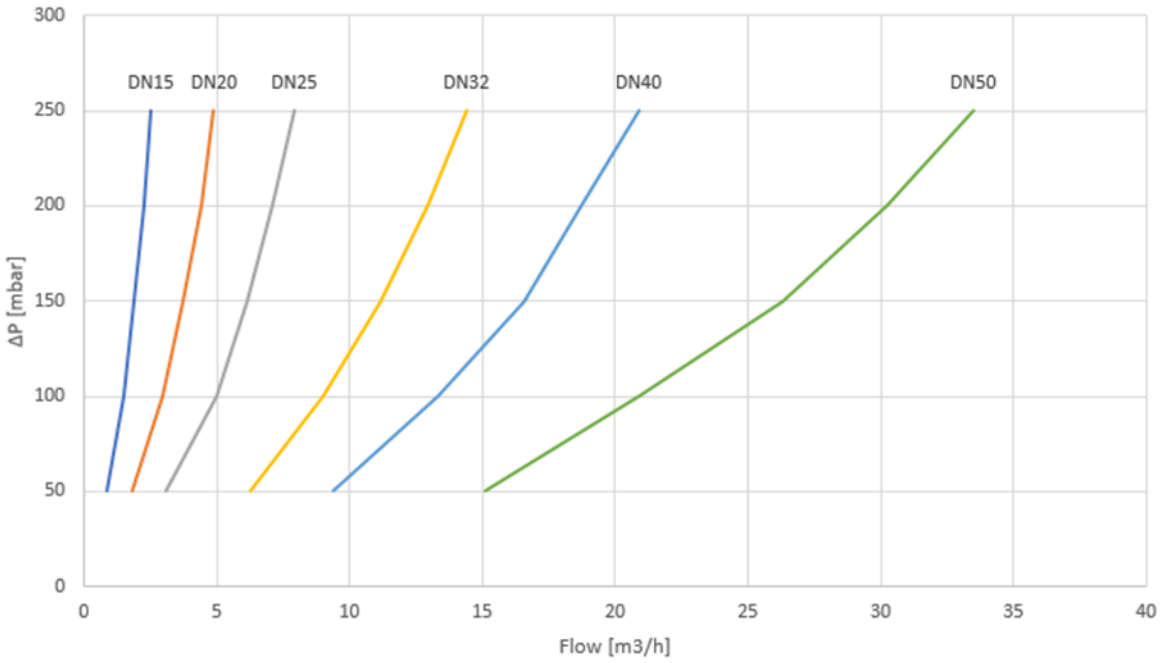

 Copyright: JCH A/S