Kuglehane
Serie 18
Kuglehaner med messing koblinger for PE

Version: 06/24

Anvendelse:
Afspærringsventil til vandforsyning, anvendes som afspærringsventil i jorden. Serie 18 leveres med messingkoblinger.
Serie 18 er fremstillet med rørgevind. Ønsker man ikke at benytte messing koblingerne, kan de fjernes og rørgevindet kan benyttes.
Det indvendige stop sikrer korrekt funktion. Konstruktionen af kuglehanen sikrer optimal funktion, selv efter mange år.

Produktbeskrivelse:
Hus, nippel og omløber fremstillet i messinglegering CW625N.
Spindel fremstillet i rustfrit stål AISI 303.
Kugle i rustfrit, syrefast stål AISI 316.
Tætningsringe i PTFE
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017

Certifikater/Test:
GDV godkendt, cert. 03/00101
SITAC TG Bevis 0333/03
SINTEF Produktsertifikat 0317
Testet iht. NKB13 samt EN1074-2
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

61 Inspected by DTI

Teknisk Data
12 mm firkantet spindel passer til Helnor garniturer
Trykklasse: PN16 iht. Leakrate A.
Temperatur: 0-40° C

 Copyright: JCH A/S

Version: 06/24

Kuglehane
Serie 18
Kuglehaner med messing koblinger for PE

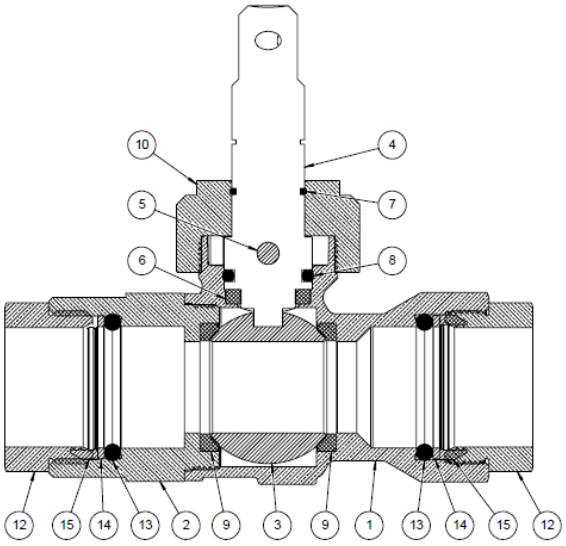

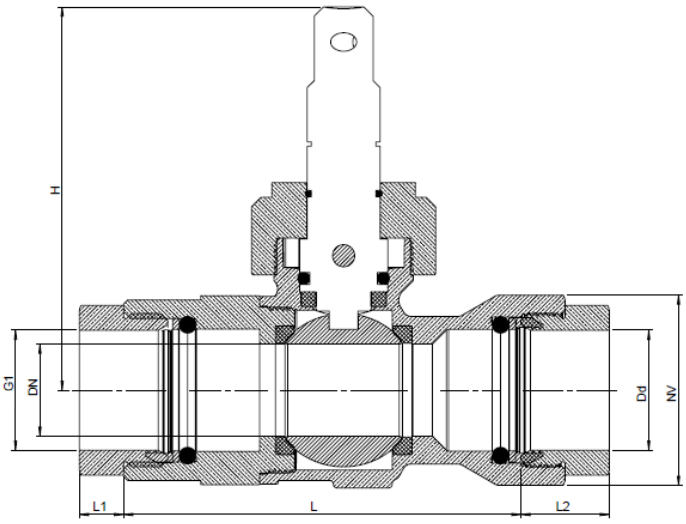

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CW625N	2. Muffe	CW625N
3. Kugle	AISI316	4. Spindel	AISI303
5. Stift	AISI303	6. Tætningsring	PTFE
7. O-ring	NBR	8. O-ring	NBR
9. Tætningsring	PTFE	10. Omløber	CW625N
11. Stift	AISI303	12. Omløber Unik	CW625N
13. O-ring	EPDM	14. Klemring	POM
15. Klemring	CW602N		

Bestil-lingsnr.	VVS nr.	DN mm	Dd mm	*G1 ”	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
745518-032A	343-025-99-00	25	32	1¼	108	12	24	104	48	1,7

* I henhold til ISO 228/1

Copyright: JCH A/S